

Exklusivvertretung




A Division of the  Interpump Group S.p.A.

Version: 05.02.08

Sicherheitsventil „ SV 3 “

Einstellung:	ab Werk verplombt	
Einbaulage:	beliebig	
Betriebsdruck:	50 – 300 bar	
Anschlussgrößen:	Zulauf:	aG 3/4"
	Abfluss:	ins Freie
Material:	Gehäuse:	Messing
	Ventilsitz:	Edelstahl
	Ventilkegel:	Edelstahl
Funktion:	- Übersteigt der Systemdruck den ab Werk eingestellten Betriebsdruck, tritt das Medium ins Freie aus. - Das System ist gegen Überdruck gesichert	
Gewicht:	2,6 kg	

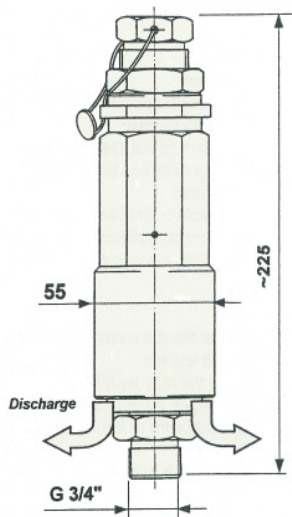

Modell	Arbeitsdruck max.	Durchfluss max.	Teile Nr.
SV 3-100	100 bar	500 l/min	M40502011
SV 3-150	150 bar		M40502004
SV 3-160	160 bar		M40502032
SV 3-180	180 bar		M40502024
SV 3-190	190 bar		M40502028
SV 3-200	200 bar		M40502010
SV 3-220	220 bar		M40502030
SV 3-240	240 bar		M40502033
SV 3-300	300 bar		M40502038